

# Беспроводная трубка DECT Spectralink Butterfly

Перед первым использованием следует зарядить аккумулятор телефона в течение 4-х часов.



## Краткое руководство

[www.kirk.ru](http://www.kirk.ru)  
[www.nkss.ru](http://www.nkss.ru)

ЗАО «НК Сток Сервис»  
Официальный дистрибутор  
Spectralink


+7495-258-98-28

[info@nkss.ru](mailto:info@nkss.ru)

2015 г.

## Установка и замена аккумуляторной батареи

- Для открытия корпуса телефона используйте канцелярскую скрепку или отвертку с широким лезвием.
- Замените аккумуляторные батареи соблюдая полярность
- Закройте корпус телефона после замены батареи.

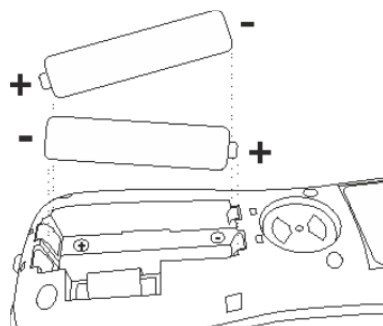

Используйте только NiMH батареи типа AAA

## Включение/выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите клавишу «зеленая трубка».
- Чтобы выключить телефон, нажмите клавишу «красная трубка» до появления вопроса "Выключить?" на дисплее. Далее подтвердите с нажатием Да.

Внимание: телефон включится автоматически при подключении к нему зарядного устройства. Телефон невозможно выключить при подключенном к нему зарядном устройстве.

## Исходящие вызовы

- Нажмите клавишу «зеленая трубка» для создания соединения.
- Наберите номер.  
**Или**
- Наберите номер.
- Нажмите клавишу «зеленая трубка» для создания соединения.
- После разговора нажмите «красная трубка» со значком телефона для завершения соединения.

## Быстрый набор

- Удерживайте клавиши (0-9) пока не начнется установление соединения. Необходимо назначить клавиши быстрого набора в телефонной книге.

## Входящие вызовы

- Нажмите клавишу «зеленая трубка» для ответа на вызов.

## Набор из списка вызовов

- Нажмите **минус** на навигационной клавише для входа в список вызовов.
- Выберите искомое имя или номер и нажмите клавишу «зеленая трубка».

## Набор из списка пропущенных вызовов

- Нажмите **плюс** на навигационной клавише для входа в список вызовов.
- Выберите искомое имя или номер и нажмите клавишу «зеленая трубка».

## Набор из телефонной книги

- Нажмите клавишу **телефонная книга** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите **Поиск** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите требуемое имя и нажмите клавишу «зеленая трубка» для осуществления вызова.

## Перевод вызова

- Нажать клавишу «зеленая трубка». Услышите КПВ (длинный тон).
- Набрать номер абонента, на которого переводится вызов.

Далее:

- Если перевод контролируемый (нужно сообщить абоненту, что на него будет переведен вызов), то нажать клавишу «зеленая трубка», дождаться ответа, сообщить, далее нажать софт клавишу **Переадр.**
- Если перевод «слепой» (неконтролируемый), то нажать софт клавишу «**Переадр.**».

**Обратить внимание:** Данная функция должна быть доступна в системе.

## Отключение сигнала вызова

- Нажмите **Тихо** для отключения сигнала вызова.

## Отклонение вызова

- Нажмите **Сброс** для отклонения вызов



1. Дисплей
2. Левая программируемая клавиша
3. Правая программируемая клавиша
4. Вкл/Выкл громкой связи
5. Список вызовов/регулировка громкости
6. Список пропущенных вызовов/регулировка громкости
7. Записная книга
8. Навигационная клавиша
9. Клавиша набора
10. Клавиша отбоя
11. Режим без звука
12. Микрофон
13. Блокировка клавиатуры

### Регулировка громкости вызывного сигнала

- Нажмите **Меню** для входа в главное меню телефона.
- Выберите **Настройки** и нажмите **Выбрать**
- Выберите **Громкость вызова** и нажмите **Выбрать**
- Используйте клавиши – или + на навигационной клавиши телефона для регулировки громкости динамика.
- Нажмите **Принять** для сохранения настроек и нажмите **Назад** для выхода

### Изменение мелодии сигнала

- Нажмите **Меню** для входа в главное меню.
- Выберите **Настройки** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите **Мелодия** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите мелодию и нажмите **Измен.** для прослушивания и выбора мелодии.
- Нажмите **Назад**

### Добавление контакта в телефонную книгу

- Нажмите **Меню** для входа в главное меню.
- Выберите **Контакты** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите **Добавить контакт** и нажмите **Выбрать**.
- Введите имя контакта, используя клавиши 2-9.
- Выберите Номер и введите номер контакта (макс. 24 цифры).
- Нажмите **Сохранить** для сохранения имени и номера.

### Программирование быстрого набора

- Нажмите **Меню** для входа в главное меню.
- Выберите **Контакты** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите **Быстрый набор** и нажмите **Выбрать**.
- Выберите соответствующую цифру и нажмите **Доб.** имя.
- Выберите необходимый контакт и нажмите **Принять**.

### Регулировка громкости во время разговора

- Используйте клавиши – или + на навигационной клавиши телефона для регулировки громкости во время разговора.

### Блокировка клавиатуры

- Нажмите **Меню**, а затем \*, чтобы заблокировать клавиатуру.
- Нажмите **Разблокировка**, а затем \*, чтобы разблокировать клавиатуру.

### Выход из меню и возврат на начальный экран:

- Нажмите **красную клавишу** со значком телефон.

### Режим без звука:

- Нажмите **Меню**, затем клавишу #. Во время вызова звонок будет отключен и активируется вибровызов.

### Переключение на режим спикерфона

- Во время вызова, чтобы переключиться на громкую связь, нажмите клавишу со значком **динамика**
- Чтобы переключиться обратно, нажмите клавишу со значком **динамика**

### Отключение микрофона

- Во время вызова, чтобы выключить микрофон, нажмите **Мик. выкл.**
- Чтобы включить микрофон, нажмите **Мик. вкл.**

### Эксплуатационный режим

От 0 до 40 градусов Цельсия

### Время автономной работы

Время разговора до 15 часов. (до 20 часов при включенном экономичном режиме)  
Режим ожидания до 150 часов.

### Иконки состояния режимов телефона

Внешний входящий вызов



Внутренний входящий вызов



Пропущенный вызов



Заряд батареи



Блокировка клавиатуры



Микрофон отключен



Режим «без звука»



«НК Сток Сервис»  
Москва, Варшавское шоссе 125 стр.13  
+7495-258-98-28  
info@nkss.ru